


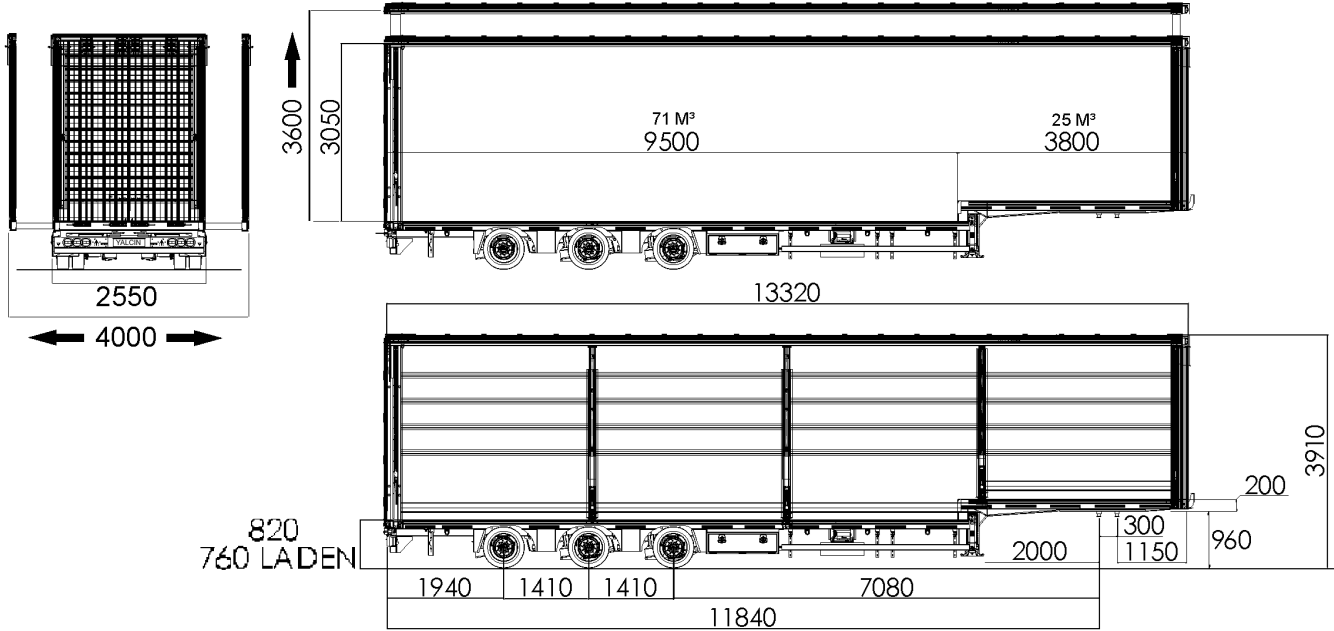

3 ACHSIGER TIEFLADER SATTELAUFLIEGER

GENERELLE EIGENSCHAFTEN

- Leergewicht 8,16 Tonnen
- Ladeplattform 9,5 Meter
- 960 mm Aufsattelhöhe
- 760 mm Ladeflächenhöhe (beladen)
- VERSUS Curtainsider-System mit SCALA Schieberungen und OMEGA ALTO TRIKE Schiebedach
- VERSUS HYDRAMAN ALU hydraulische Dachanhebung von 3,05 bis 3,60 Meter
- Über Zahnradmechanismus ausziehbare Stoßfängerkonstruktion von 2,55 bis 4,00 Meter
- Viele Zurrösen
- Viele Zurrhaken und Zurrschlitz
- Polywood-Bodenbelag
- 205/65 R17,5 Bereifung von CONTINENTAL mit TPMS

LICHTSYSTEM

- 24 Volt Beleuchtung nach Europäischer Norm, Aspöck ASS3
- Wasserdichte Steckverbindungen
- ASPÖCK voll LED Beleuchtung, Reflektoren, Überbreitetafeln

ACHSEN, FEDERUNG UND LENKUNG

- 9 Tonnen BPW Achsen Luftgefedert
- 8 Tonnen bei 205/65R17,5
- Luftfederung
- Alle Achsen starr, erste Achse liftbar

BREMSSYSTEM

- Elektro-pneumatisches Bremssystem, erfüllt die Europäischen Normen
- WABCO 4S-2M EBS Bremssystem
- Roll Stabilitätsprogramm
- Smart Board WABCO

ROSTSCHUTZ UND LACKIERUNG

- Sandgestrahlt nach SA2 Norm
- Spritzverzinkung mit heiß aufgetragener Zinkgrundierung, 15 Jahre Anti Rost Garantie
- Zwei Lagen Primer und anschließende Acryllackierung
- Das komplette Beschichtungssystem beziehen wir bei BASF

