


Scan me

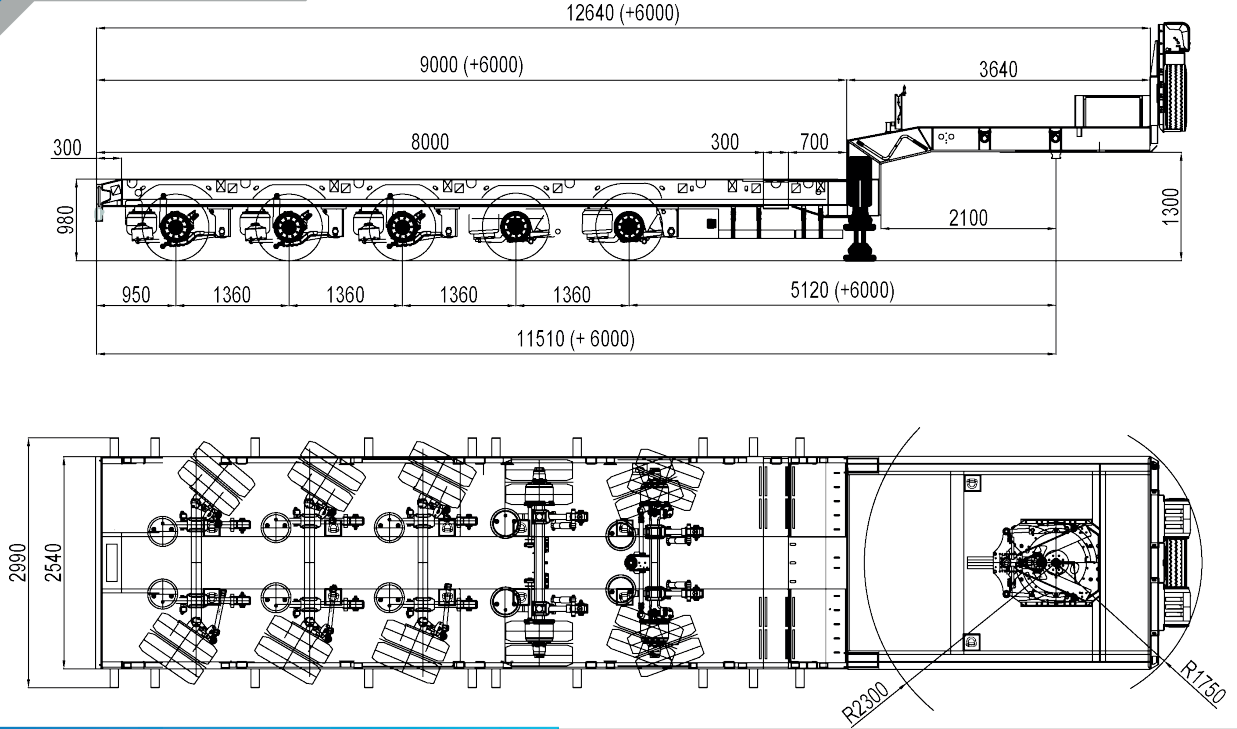

5LBUZ 5 ACHSIGER TIEFLADER SATTELAUFLIEGER

GENERELLE EIGENSCHAFTEN

- Leergewicht 15 Tonnen
- Ausziehbare Ladeplattform bis 15 Meter
- Gesamtlänge 16,5 Meter mit 6x4 und 8x4 Sattelzugmaschinen, dank Schwanenhals mit außen Liegendem Rahmen und einer Ladeplattform mit 9 Meter Länge
- Universelle vielseitig einsetzbare Zurrpunkte von Rud
- Seitliche Verbreiterung Ausziehbar
- Edelstahl Werkzeugkiste
- 245/70 R 17,5 Bereifung von Pirelli, Continental, Bridgestone oder Goodyear
- Automatisches Zentralschmiersystem von GROENEVELD

LICHTSYSTEM

- 24 Volt Beleuchtung nach Europäischer Norm, Aspöck ASS3 Wasserdichte Steckverbindungen
- Aspöck voll LED Beleuchtung, Reflektoren, Überbreitetafeln
- „Überbreite“ Kennzeichnung

ACHSEN, FEDERUNG UND LENKUNG

- 12 Tonnen BPW Achsen
- Luftfederung
- Erste und zweite Achse Liftbar
- Erste Achse zwangsgelenkt
- Dritte, vierte und fünfte Achse hydraulisch gelenkt
- Manuelle Lenkung und automatische Achseinspurung über Funkfernsteuerung
- Hydraulische Lenkkomponenten und Funksteuerungen von Tridac

BREMSSYSTEM

- Elektro-pneumatisches Bremssystem, erfüllt die Europäischen Normen
- KNORR-BREMSE 4S 3M EBS Bremssystem
- Roll Stabilitätsprogramm
- Trailer Information Module KNORR Bremse

ROSTSCHUTZ UND LACKIERUNG

- Sandgestrahlt nach SA2 Norm
- Spritzverzinkung mit heiß aufgetragener Zinkgrundierung, 15 Jahre Anti Rost Garantie
- Zwei Lagen Primer und anschließende Acryllackierung
- Das komplette Beschichtungssystem beziehen wir bei BASF

