


Scan me

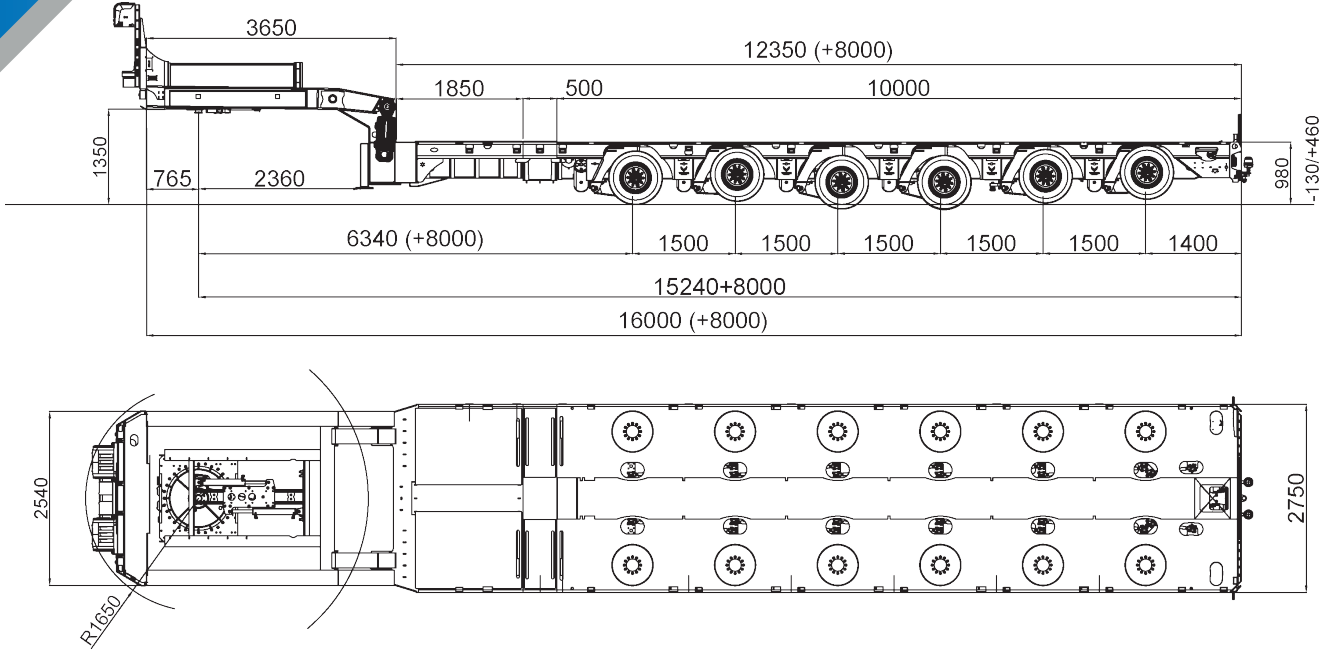

6PAUZ 6 ACHSEN TIEFLADER SATTELAUFLIEGER

GENERELLE EIGENSCHAFTEN

- Leergewicht 25,4 Tonnen
- Hydraulisch betriebener Außenrahmen-Schwanenhals
- Ausziehbare Plattform bis 20,3 Meter Länge
- Universelle vielseitig einsetzbare Zurrpunkte von RUD
- Seitliche Verbreiterung Ausziehbar
- Rungentaschen
- Edelstahl Werkzeugkiste
- Edelstahl-Werkzeugkasten an der Seite des Schwanenhalses
- 245/70 R17,5 Bereifung PIRELLI, CONTINENTAL, GOODYEAR oder BRIDGESTONE
- Automatische Zentralschmierung von GROENEVELD

LICHTSYSTEM

- 24 Volt Beleuchtung nach Europäischer Norm, Aspöck ASS3
- Wasserdichte Steckverbindungen
- Aspöck voll LED Beleuchtung, Reflektoren, Überbreitetafeln
- Extra Arbeitsbeleuchtung
- "Überbreite" Kennzeichnung

ACHSEN UND FEDERUNG

- BPW Pendelachse 12 Tonnen per Achsline bis 80 km/h
- Technische Achskapazität per Achsline 18 Tonnen bis 20 km/h
- Alle Achsen hydraulisch gelenkt
- Tridec TP-O LOW hydraulische Pendelachsfederung
- Exzellenter Federweg mit 600mm hydraulischem Weg
- Alle Achsen können in der niedrigsten Position mechanisch gesperrt werden im gelifteten Zustand
- Manuelle Steuerung und automatisches Einspuren der Achse mit Funkfernsteuerung
- Manuelles absenken und anheben sowie automatische Fahrniveau kontrolle über Funkfernsteuerung
- Alle hydraulischen Steuerungen, Pendelachs,- und Funkfernsteuer ungssysteme von Tridec

BREMMSYSTEM

- Elektro-pneumatisches Bremssystem, erfüllt die Europäischen Normen
- WABCO 4S-2M EBS Bremssystem
- Roll Stabilitätsprogramm

ROSTSCHUTZ UND LACKIERUNG

- Sandgestrahlt nach SA2 Norm
- Spritzverzinkung mit heiß aufgetragener Zinkgrundierung, 15 Jahre Anti Rost Garantie
- Zwei Lagen Primer und anschließende Acryllackierung
- Das komplette Beschichtungssystem beziehen wir bei BASF

