


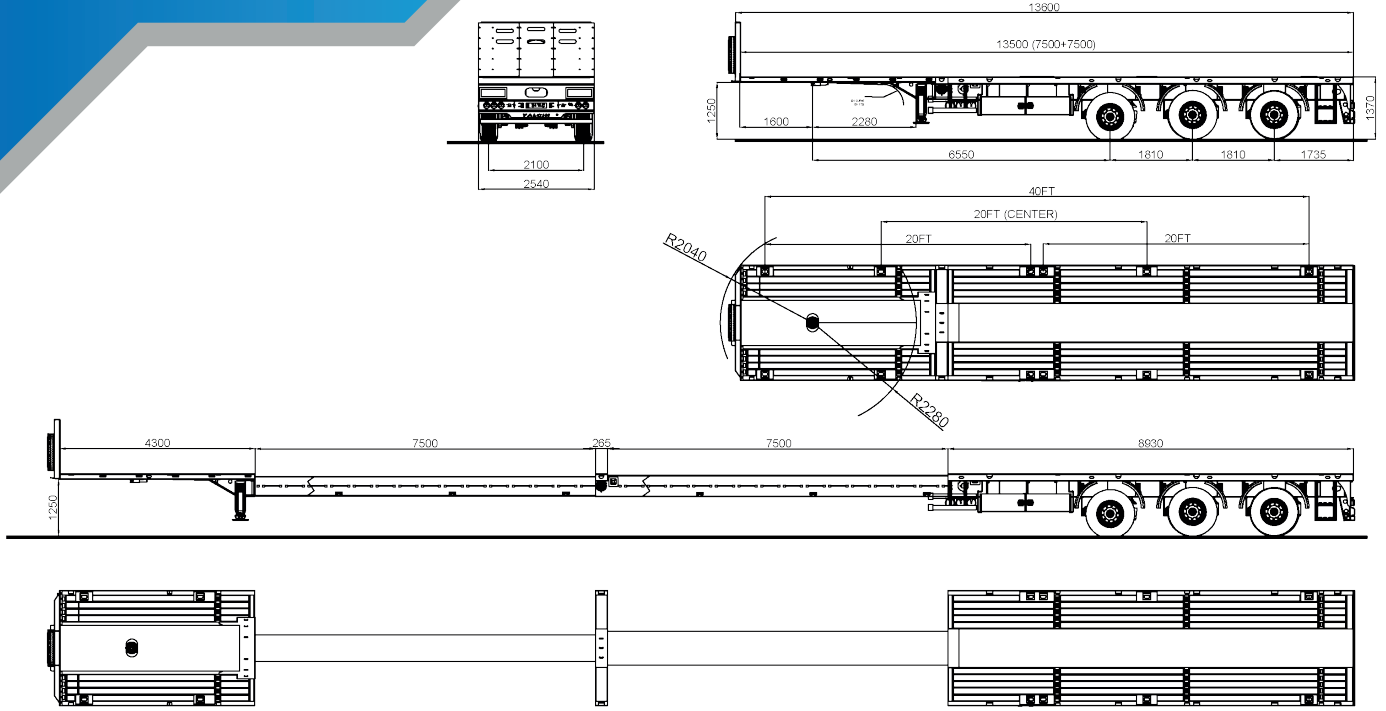

3YSFC 3 ESSIEUX SEMI-REMORQUE PLATEAU

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Le poids a vidé est de 12 tonnes
- Plate-forme double extensible jusqu' à 28,5 mètres
- Nombreux anneaux d'arrimage
- Poches a ranchers et ranchers
- 1.200 mm, face avant galvanisée
- Poches à verrous les conteneurs de 20 et 40 pieds
- Col plat d'une épaisseur de 100 mm
- Boites à outils en acier inoxydable
- Compteur kilométrique
- Pneus 385/65 R22.5

SYSTEME D'ECLAIRAGE

- 24V selon les normes européennes, broches et fiches étanches ASPÖCK ASS3
- Composants d'éclairage ASPÖCK entièrement a LED, kits de réflecteurs, panneaux de signalisation de surcharge

ESSIEUX, SUSPENSION ET DIRECTION

- Essieux SAF d'une capacité technique de 12 tonnes
- Capacité de 9 tonnes par essieu avec des pneus 385/65 R22,5
- Suspension pneumatique
- Tous les essieux sont à direction électrohydraulique
- Direction manuelle par télécommande sans fil
- Alignement automatique des essieux par télécommande sans fil
- Tous les systèmes de direction électrohydraulique et de commande à distance sans fil sont fournis par VSE

SYSTEME DE FREINAGE

- Système de freinage électropneumatique conforme aux normes européennes
- Ensemble de freinage WABCO 4S 2M EBS
- Système de stabilité au roulis

FINITION

- Grenaillage aux normes SA2
- Métallisation de l' ensemble du châssis avec garantie antirouille de 15 ans
- Deux couches d'apprêt et peinture acrylique 2K
- Tous les composants de la peinture sont fournis par BASF

