


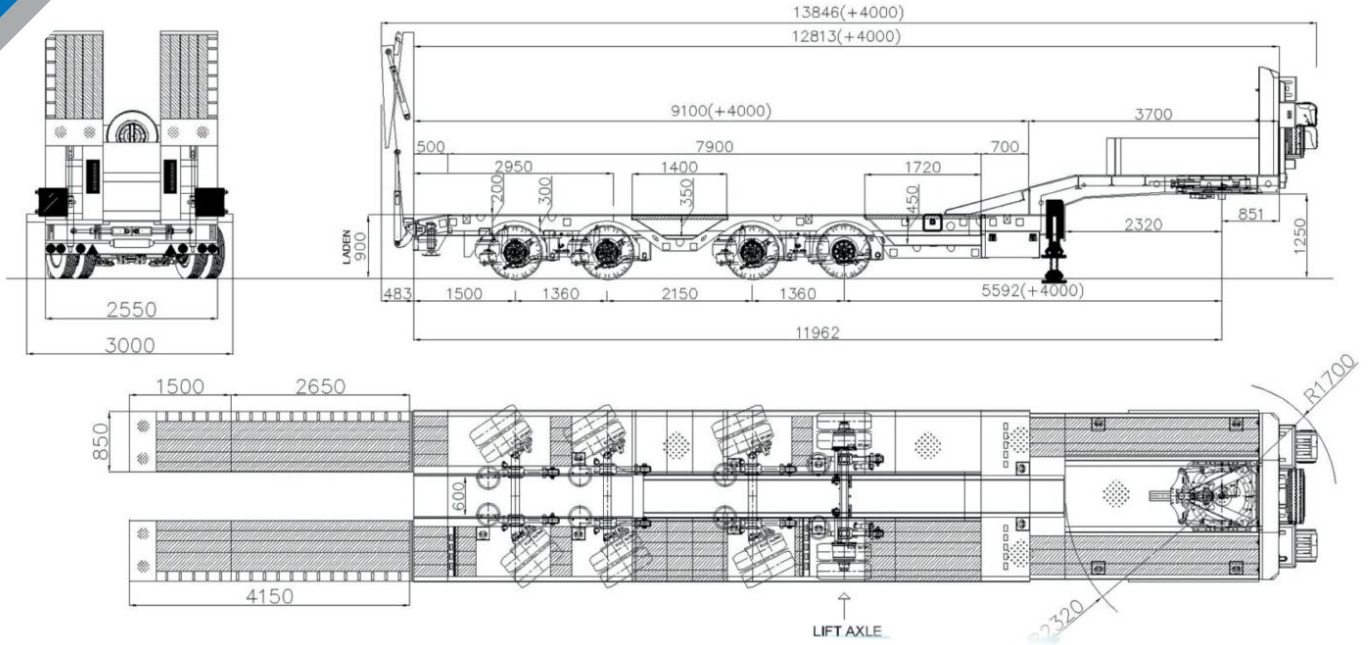

4DDUZ 4 ESSIEUX SEMI-REMORQUE SURBAISSEE

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Le poids a vidé est de 16,4 tonnes
- Plate-forme de chargement extensible jusqu' à 13,1 mètres
- Nombres anneaux d'arrimage et poches a ranchers
- Elargisseurs et bois pour élargisseurs
- Fosse a godet
- Passages de roues pour charges roulantes
- Coffres à outils en acier inoxydable et face avant en forme de coffre à outils
- Rampes de chargement galvanisées et pliables a commandé hydraulique
- Mécanisme de translation hydraulique pour les rampes de chargement
- Béquilles de chargement à commande hydraulique
- Rampes de chargement et béquilles de chargement actionnables par télécommande sans fil
- Rampes en aluminium pour le chargement sur le col de cygne
- Pneus PIRELLI, GOODYEAR ou CONTINENTAL 245/70 R17.5

SYSTEME D'ECLAIRAGE

- 24V selon les normes européennes, broches et fiches étanches ASPÖCK ASS3
- Composants d'éclairage ASPÖCK entièrement a LED, kits de réflecteurs, panneaux de signalisation de surcharge

ESSIEUX, SUSPENSION ET DIRECTION

- Essieux BPW d'une capacité de 12 tonnes
- Suspension pneumatique
- 1er essieu est fixe et relevable
- Les 2eme, 3eme et 4eme essieux sont à direction hydraulique
- Direction manuelle par télécommande sans fil
- Alignement automatique des essieux par télécommande sans fil
- Tous les systèmes de direction hydraulique et de commande à distance sans fil sont fournis par TRIDEC

SYSTEME DE FREINAGE

- Système de freinage électropneumatique conforme aux normes européennes
- Ensemble de freinage WABCO 4S 2M EBS
- Système de stabilité au roulis
- Smart Board WABCO

FINITION

- Grenaillage aux normes SA2
- Métallisation de l' ensemble du châssis avec garantie antirouille de 15 ans
- Deux couches d'apprêt et peinture acrylique 2K
- Tous les composants de la peinture sont fournis par BASF

