


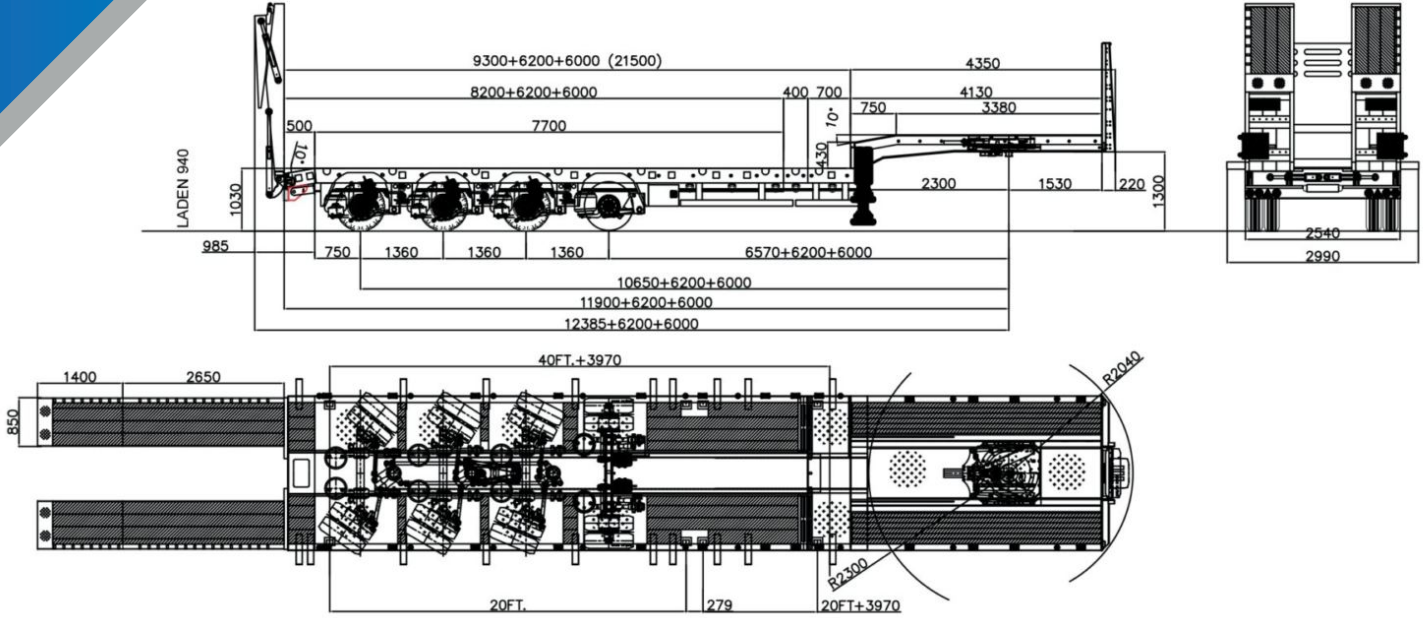

4DDUZ 4 ESSIEUX SEMI-REMORQUE SURBAISSEE

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Le poids a vidé est de 18,56 tonnes
- Plate-forme de chargement double extensible jusqu' à 21,5 mètres
- Nombreux anneaux d'arrimage
- Elargisseurs
- Poches a ranchers
- Rampes de chargement pliables a commandé hydraulique
- Mécanisme de translation hydraulique pour les rampes de chargement
- Boîtes à outils en acier inoxydable et en acier galvanisé
- Pneus PIRELLI, GOODYEAR ou CONTINENTAL 245/70 R17.5
- Système de graissage automatique GROENEVELD

SYSTEME D'ECLAIRAGE

- 24V selon les normes européennes, broches et fiches étanches ASPÖCK ASS3
- Composants d'éclairage ASPÖCK entièrement a LED, kits de réflecteurs, panneaux de signalisation de surcharge
- Lampes de travail supplémentaires

ESSIEUX, SUSPENSION ET DIRECTION

- Essieux BPW d'une capacité de 12 tonnes
- Suspension pneumatique
- 1er essieu est fixe
- Les 2eme, 3eme et 4eme essieux sont à direction hydraulique
- Direction manuelle par télécommande sans fil
- Alignement automatique des essieux par télécommande sans fil
- Tous les systèmes de direction hydraulique et de commande à distance sans fil sont fournis par TRIDEC

SYSTEME DE FREINAGE

- Système de freinage électropneumatique conforme aux normes européennes
- Ensemble de freinage WABCO 4S 2M EBS
- Système de stabilité au roulis
- Smart Board WABCO

FINITION

- Grenaillage aux normes SA2
- Métallisation de l' ensemble du châssis avec garantie antirouille de 15 ans
- Deux couches d'apprêt et peinture acrylique 2K
- Tous les composants de la peinture sont fournis par BASF

