


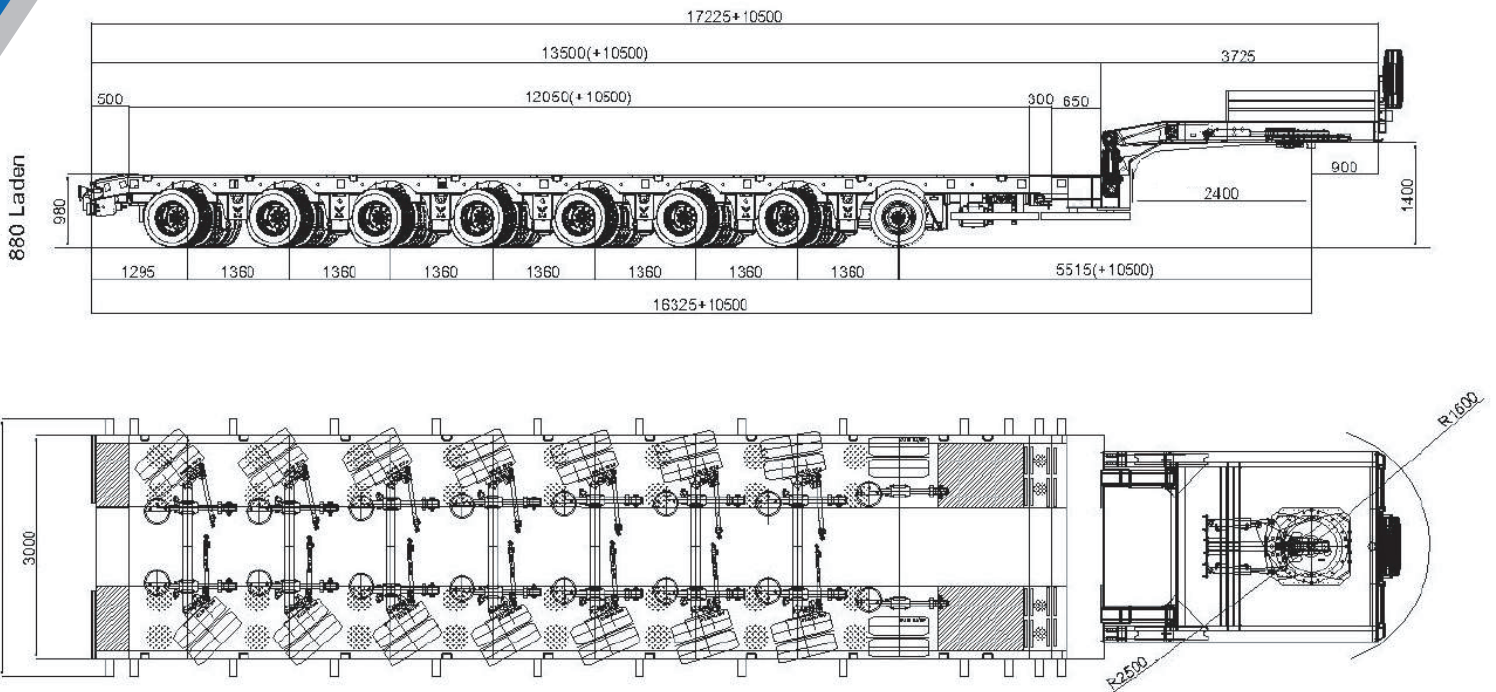

8-СОНЫЙ НИЗКОРАМНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Собственная масса 27,5 тонны
- Выдвижная погрузочная платформа до 24 метров
- Гусёк с внешними балками и гидравлическим управлением
- Оцинкованный передний щит с полкой и инструментальным ящиком
- Несъёмная передвижная платформа длиной 300 мм
- Множество крепёжных колец
- Боковые уширители
- Гнёзда под коники
- Оцинкованные стойки и их держатели
- Инструментальные ящики из нержавеющей стали
- Открытый ящик горячего цинкования
- 245/70 R17,5 PIRELLI с TPMS
- Автоматическая система смазки GROENEVELD
- Оцинкованные передние опоры

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

- 24В Согласно Европейским нормам, ASPÖCK ASS3 водонепроницаемые разъёмы и штекеры
- ASPÖCK полностью светодиодные компоненты освещения, комплекты отражателей, таблички обозначения негабаритного груза
- "CONVOI EXCEPTIONNEL" Светоотражающая табличка

ОСЬ & ПОДВЕСКА

- Оси BPW с грузоподъёмностью 12 тонн
- Автоматическая система подкачки шин BPW Air-Save
- Пневматическая подвеска
- 1-я ось фиксированная, остальные оси с гидравлическим рулевым управлением
- 1-я, 2-я и 3-я оси подъёмные
- Ручное управление рулём через беспроводной пульт дистанционного управления
- Автоматическое выравнивание осей с помощью беспроводного пульта дистанционного управления
- Все гидравлические системы рулевого управления и системы беспроводного дистанционного управления поставляются компанией TRIDEC

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- Электропневматическая тормозная система в соответствии с европейскими нормами
- WABCO 4S-2M EBS тормозная система
- Система устойчивости при опрокидывании

ЗАВЕРШЕНИЕ

- Дробеструйная обработка по нормам SA2
- Полная металлизация шасси с 15-летней гарантией от коррозии
- Два слоя грунтовки и 2К акриловой краски
- Все компоненты для покраски поставляются от BASF

