
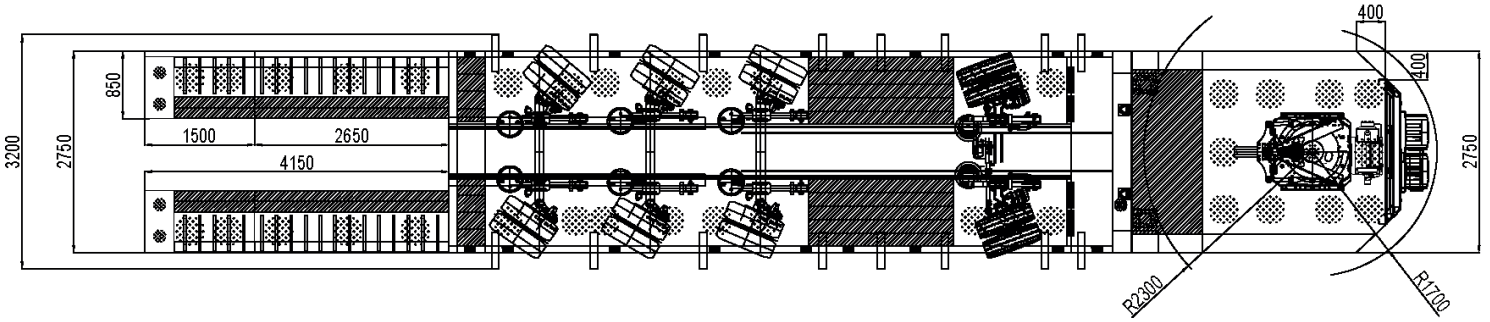
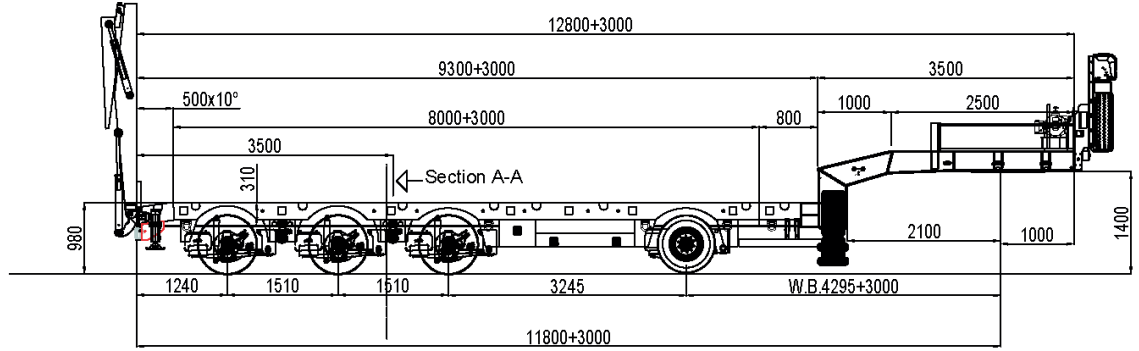




4 AXSEN TIEFLADER SATTELAUFLIEGER

GENERELLE EIGENSCHAFTEN

- Leergewicht 17,5 tonnen
- Ausziehbare Ladeplattform bis 12,3 m
- Abnehmbare Schiebebalken
- Mehrere Zurrpunkte
- Seitliche Verbreiterung
- Pfosten Taschen
- Verzinkte Pfosten und deren Halter
- Baggermulde
- Hydraulisch bedienbare klappbare Lade-Rampen
- Hydraulischer Schiebe-Mechanismus für Lade-Rampen
- Hydraulisch bedienbare Stützbeine
- Lade-Rampen und Stützbeine per Funkfernsteuerung bedienbar
- Aluminiumrampen zum Auffahren auf den Schwanenhals
- Mehrere Werkzeugkästen aus Edelstahl
- Feuerverzinkte offene Aufbewahrungsbox
- 245/70 R17,5 PIRELLI Reifen mit TPMS
- Automatische Zentralschmierung von GROENEVELD
- Elektrische Winde mit 13 Tonnen Tragkraft und kabelloser Fernbedienung Ausrüstung und Warnetiketten gemäß französischer Vorschriften

LICHTSYSTEM

- 24 Volt Beleuchtung nach Europäischer Norm, Aspöck ASS3 Wasserdichte Steckverbindungen
- Aspöck voll LED Beleuchtung, Reflektoren, Überbreitetafeln
- "CONVOI EXCEPTIONNEL" Kennzeichnung

ACHSEN & FEDERUNG

- 12 Tonnen BPW Achsen
- Luftfederung
- 1. Achse hochverstellbar und selbstlenkend
- 2., 3. & 4. Achsen hydraulisch lenkbar
- Manuelle Lenkung über Funkfernsteuerung
- Automatische Achseinspurung über Funkfernsteuerung
- Alle hydraulischen Lenk- und Fernsteuerungssysteme von TRIDEC

BREMMSYSTEM

- Elektro-pneumatisches Bremssystem, erfüllt die Europäischen Normen
- WABCO 4S-3M EBS Bremssystem
- Roll Stabilitätsprogramm
- Smart Board WABCO

LACKIERUNG

- Sandgestrahlt nach SA2 Norm
- Spritzverzinkung mit heiß auftragener Zinkgrundierung, 15 Jahre Anti Rost Garantie
- Zwei Lagen Primer und anschließende Acryllackierung
- Das komplette Beschichtungssystem beziehen wir bei BASF

