


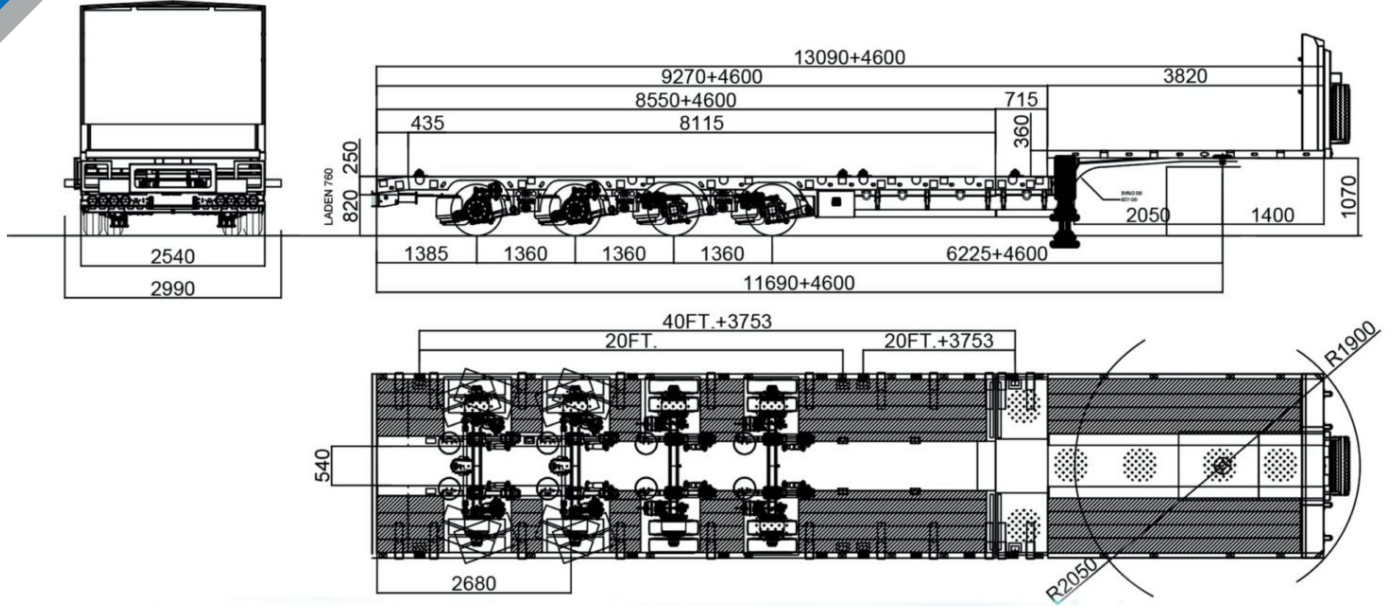

4DDUZ 4 ESSIEUX SEMI-REMORQUE SURBAISSEE

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Le poids a vidé est de 10,9 tonnes
- Plate-forme de chargement extensible jusqu' à 13,87 mètres
- 760 mm (en-charge) hauteur de la plate-forme de chargement avec 205/65 R17,5 pneus PIRELLI, GOODYEAR ou CONTINENTAL
- Col de cygne 90° avec épaisseur de 100 mm
- Convient aux camions 6x2 avec une hauteur d'attelage de 1.070 mm
- Nombreux anneaux d'arrimage
- Elargisseurs
- Poches a ranchers
- Fosse a godet
- Coffres à outils en acier inoxydable et face avant en forme de coffre à outils
- Poches à verrous les conteneurs de 20 et 40 pieds
- Rampes de chargement portables en aluminium d'une capacité de 20 tonnes

SYSTEME D'ECLAIRAGE

- 24V selon les normes européennes, broches et fiches étanches ASPÖCK ASS3
- Composants d'éclairage ASPÖCK entièrement a LED, kits de réflecteurs, panneaux de signalisation de surcharge
- Lampes de travail supplémentaires

ESSIEUX, SUSPENSION ET DIRECTION

- Essieux BPW d'une capacité de 9 tonnes
- Capacité de 8 tonnes par essieu avec des pneus 205/65 R17,5
- Suspension pneumatique
- 1er essieu est relevable
- Les 3e et 4e essieux sont suiveurs

SYSTEME DE FREINAGE

- Système de freinage électropneumatique conforme aux normes européennes
- Ensemble de freinage WABCO 4S 3M EBS
- Système de stabilité au roulis
- Smart Board WABCO

FINITION

- Grenaillage aux normes SA2
- Deux couches d'apprêt et peinture acrylique 2K
- Tous les composants de la peinture sont fournis par BASF

