


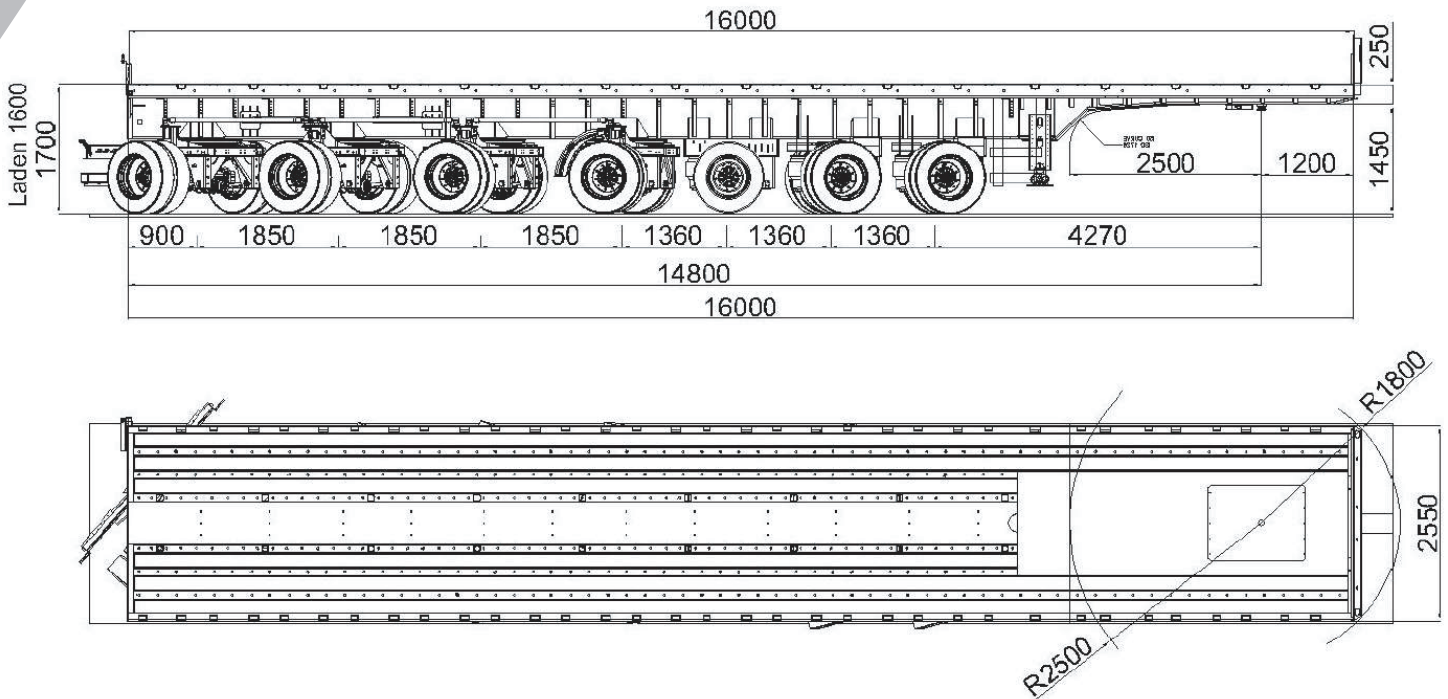

7-ОСНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП ПЛАТФОРМА

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Собственная масса 19,2 тонны
- 16 метров длина погрузочной платформы
- Многочисленные стяжные кольца RUD
- Гнёзда под стойки и множественные крепёжные отверстия
- Оцинкованные стойки и их держатели
- 275/70 R22,5 PIRELLI с TPMS
- Автоматическая система смазки GROENEVELD
- Лестница доступа к погрузочной платформе

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

- 24В Согласно Европейским нормам, ASPÖCK ASS3 водонепроницаемые разъёмы и штекеры
- ASPÖCK полностью светодиодные компоненты освещения, комплекты отражателей, таблички обозначения негабаритного груза
- "CONVOI EXCEPTIONNEL" Светоотражающая табличка

ОСЬ & ПОДВЕСКА

- Оси BPW с грузоподъёмностью 12 тонн
- Пневматическая подвеска
- 1-я и 2-я оси подъемные и самоуправляемые
- 3-я ось фиксированная, остальные оси с гидравлическим рулевым управлением
- Ручное управление рулём через беспроводной пульт дистанционного управления
- Автоматическое выравнивание осей с помощью беспроводного пульта дистанционного управления
- Все гидравлические системы рулевого управления и системы беспроводного дистанционного управления поставляются компанией TRIDEC

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- Электропневматическая тормозная система в соответствии с европейскими нормами
- WABCO 4S-3M EBS тормозная система
- Система устойчивости при опрокидывании

ЗАВЕРШЕНИЕ

- Дробеструйная обработка по нормам SA2
- Полная металлизация шасси с 15-летней гарантией от коррозии
- Два слоя грунтовки и 2К акриловой краски
- Все компоненты для покраски поставляются от BASF

